

Exchange: Connectors


Empfangsconnectoren


Anonymes Relay (ECP)

Anonymous-Relay erlauben (beliebige Absenderkennung nach extern).

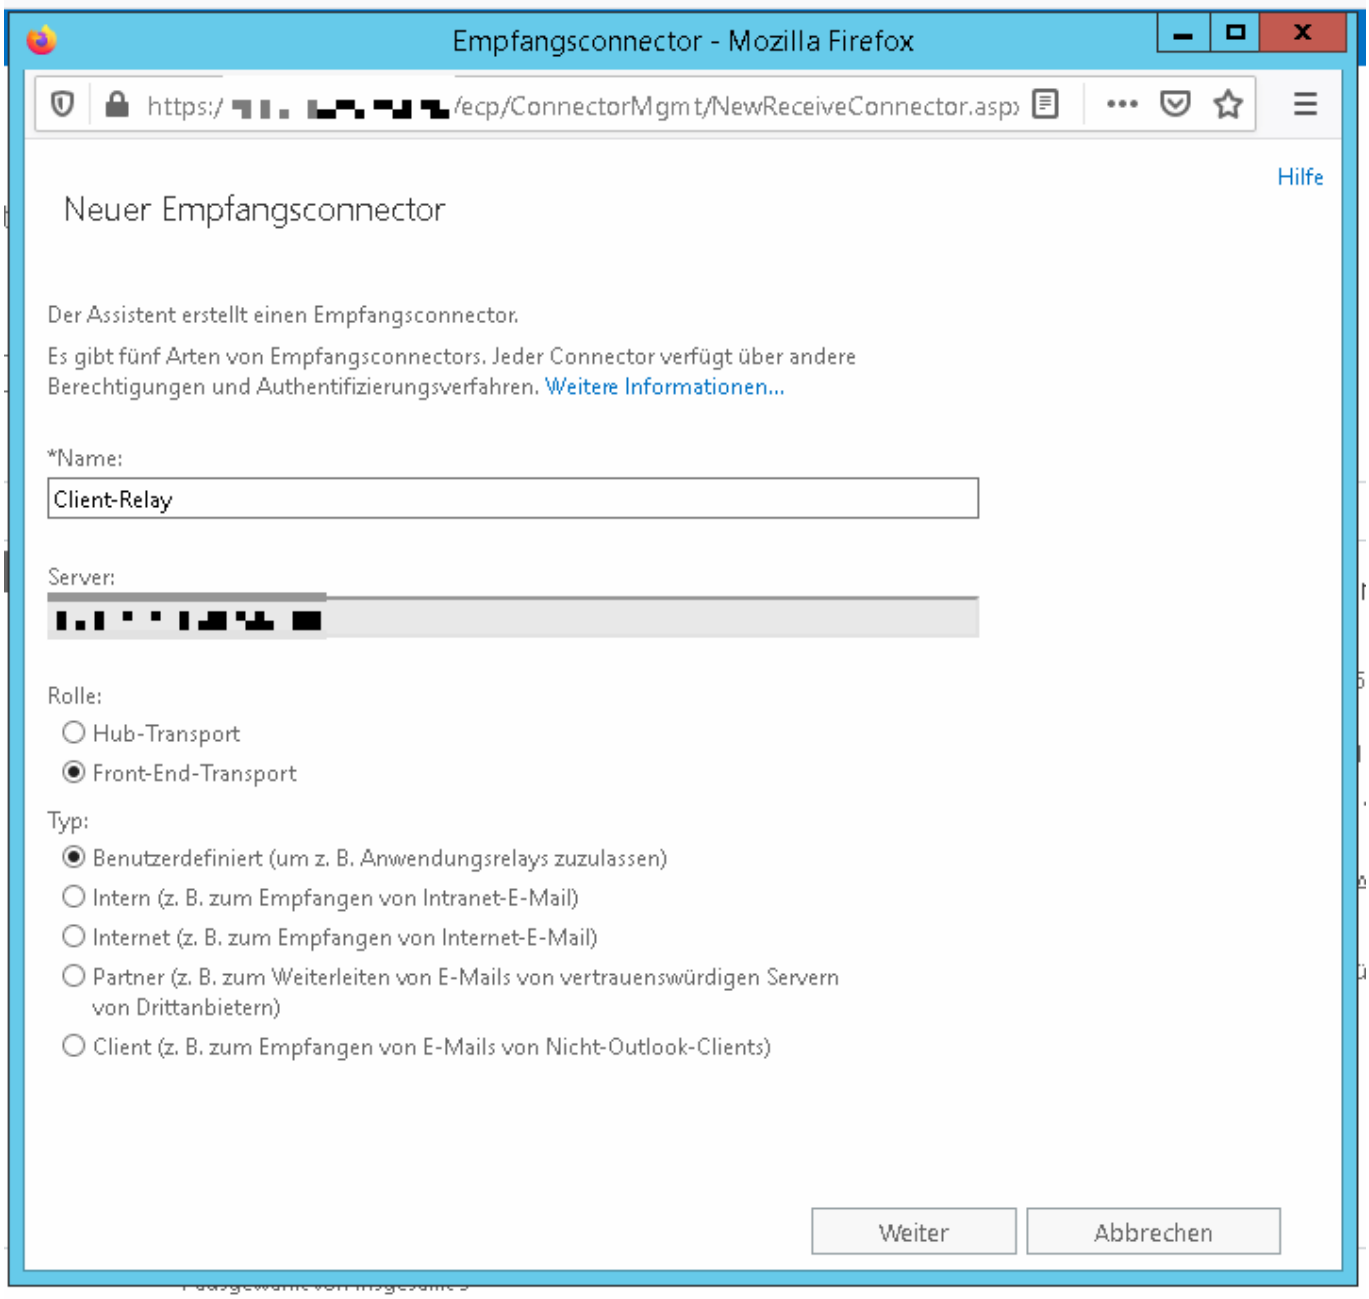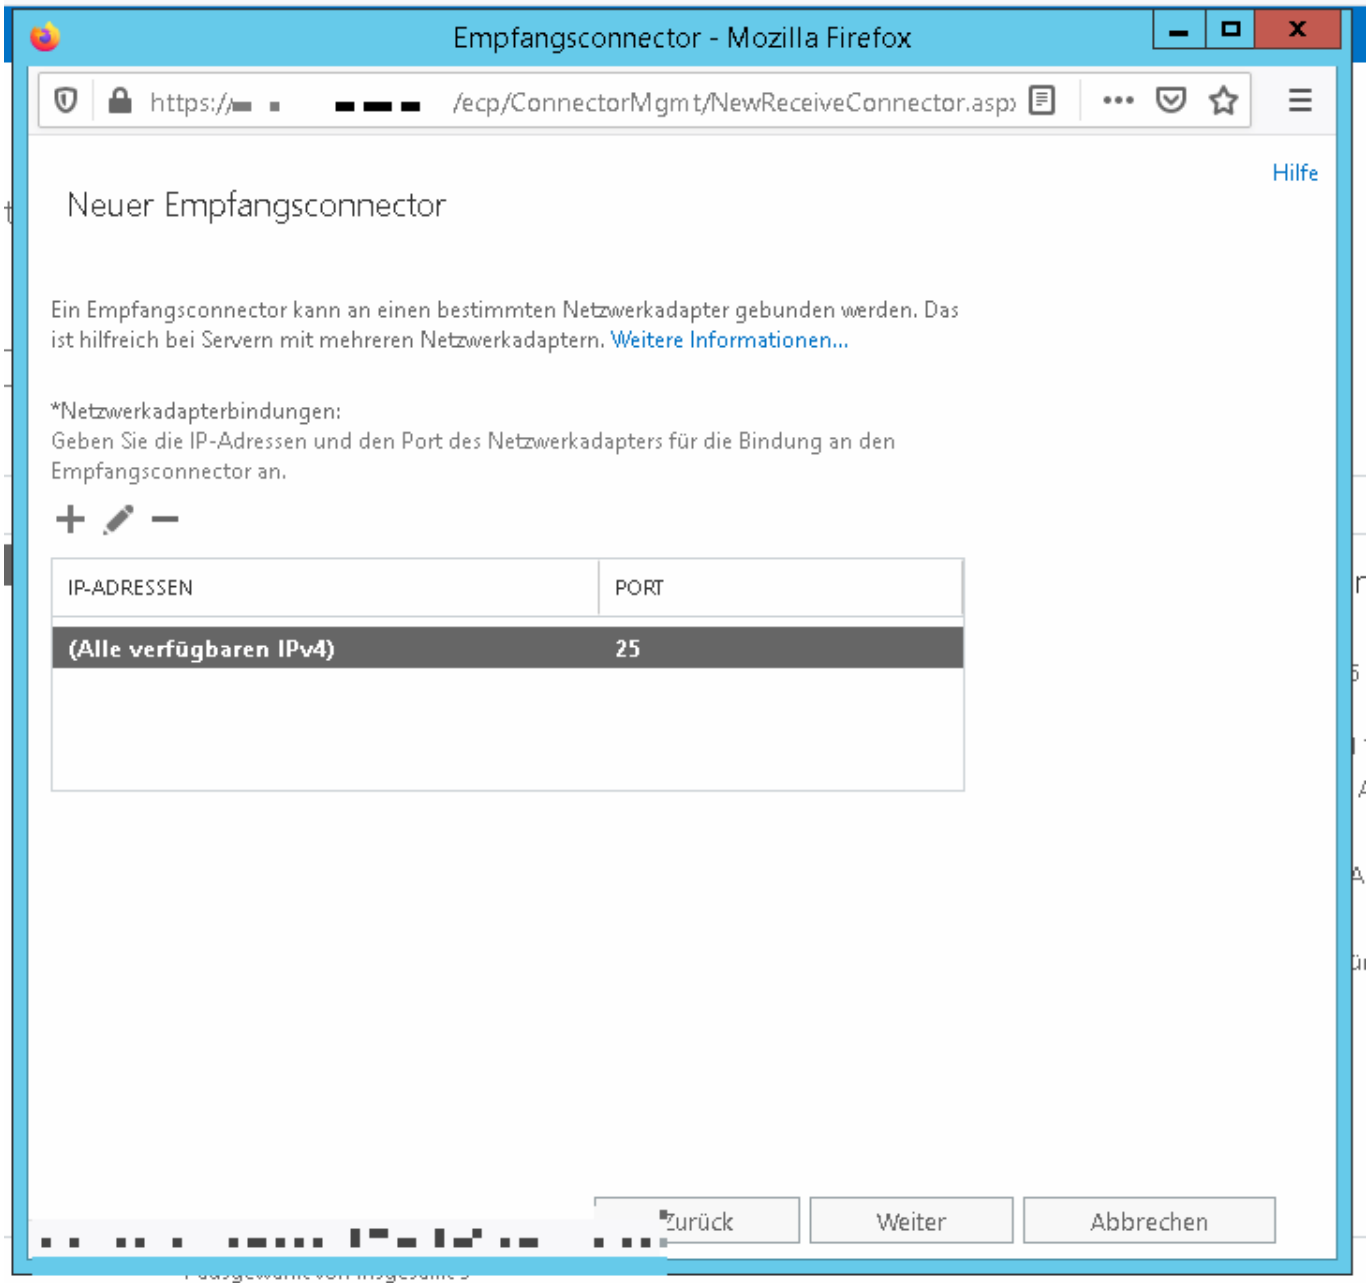


Empfangsconnector - Mozilla Firefox
https://[redacted]/ecp/ConnectorMgmt/NewReceiveConnector.aspx
Hilfe
Neuer Empfangsconnector
Ein Empfangsconnector kann an einen bestimmten Netzwerkadapter gebunden werden. Das ist hilfreich bei Servern mit mehreren Netzwerkadaptern. Weitere Informationen...
*Netzwerkadapterbindungen:
Geben Sie die IP-Adressen und den Port des Netzwerkadapters für die Bindung an den Empfangsconnector an.
IP-ADRESSEN
PORT
(Alle verfügbaren IPv4)
25
Zurück
Weiter
Abbrechen

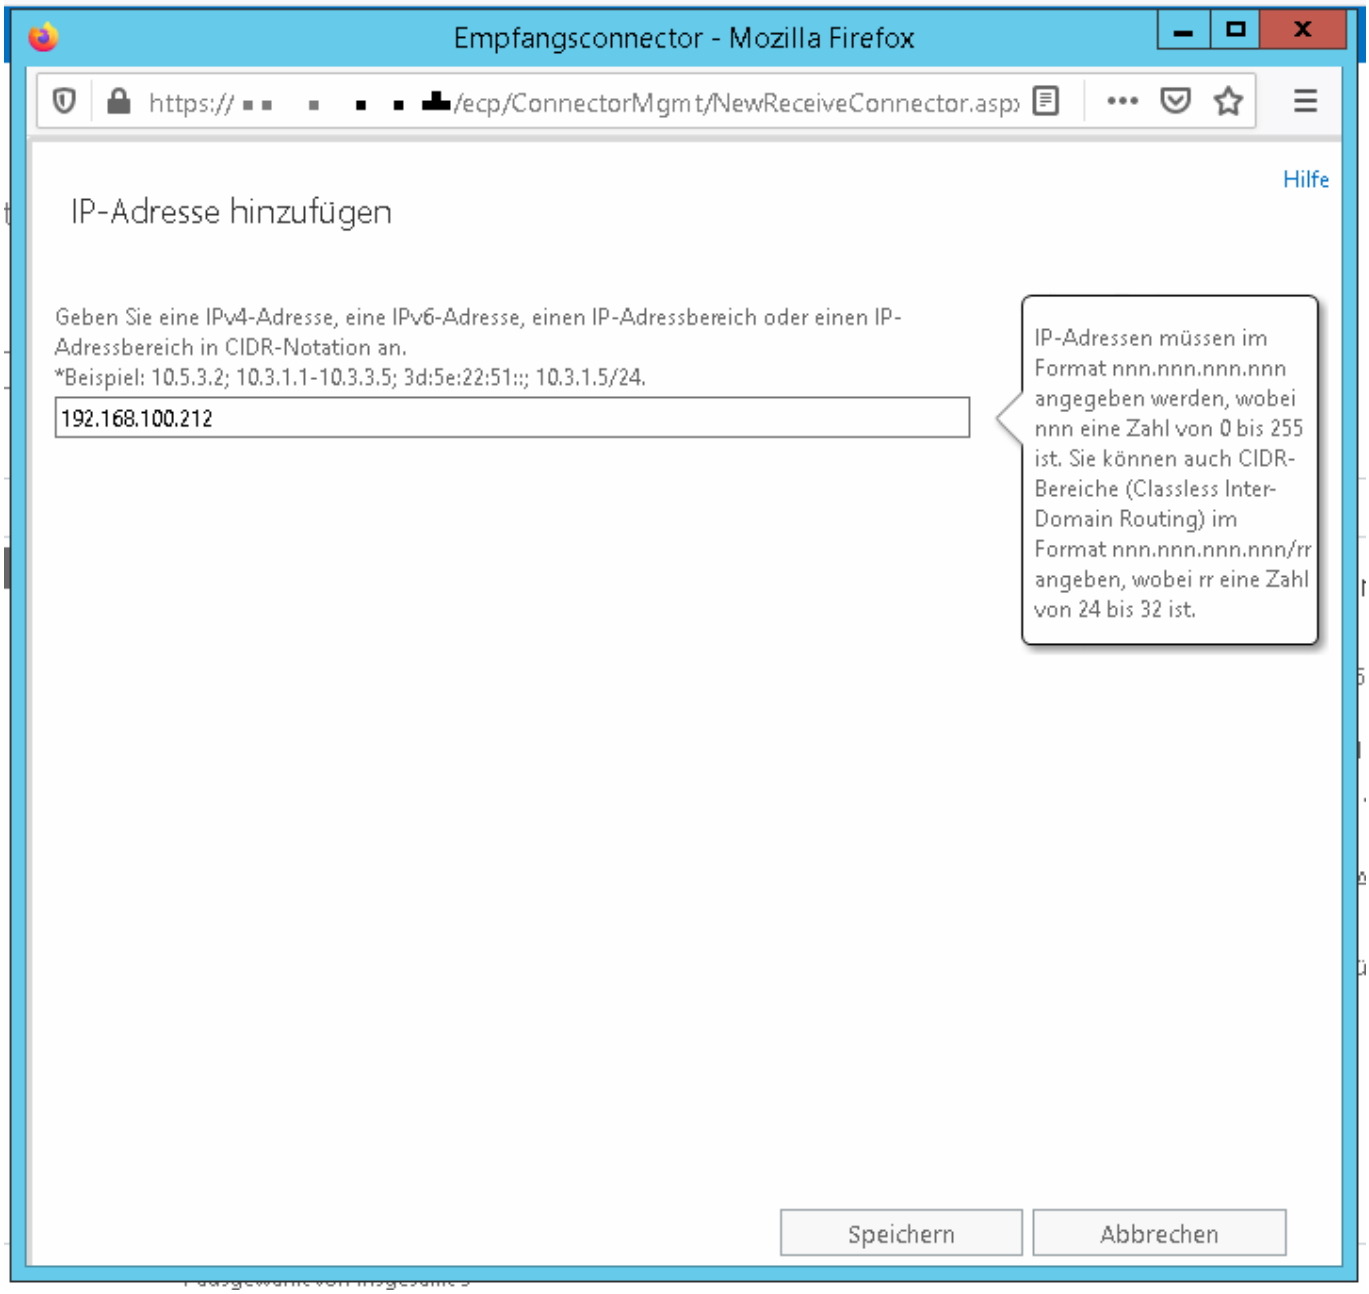
Empfangsconnector - Mozilla Firefox
https://
/ecp/ConnectorMgmt/NewReceiveConnector.aspx
Hilfe
IP-Adresse hinzufügen
Geben Sie eine IPv4-Adresse, eine IPv6-Adresse, einen IP-Adressbereich oder einen IP-Adressbereich in CIDR-Notation an.
*Beispiel: 10.5.3.2; 10.3.1.1-10.3.3.5; 3d:5e:22:51::; 10.3.1.5/24.
192.168.100.212
IP-Adressen müssen im Format nnn.nnn.nnn.nnn angegeben werden, wobei nnn eine Zahl von 0 bis 255 ist. Sie können auch CIDR-Bereiche (Classless Inter-Domain Routing) im Format nnn.nnn.nnn.nnn/rr angeben, wobei rr eine Zahl von 24 bis 32 ist.
Speichern
Abbrechen

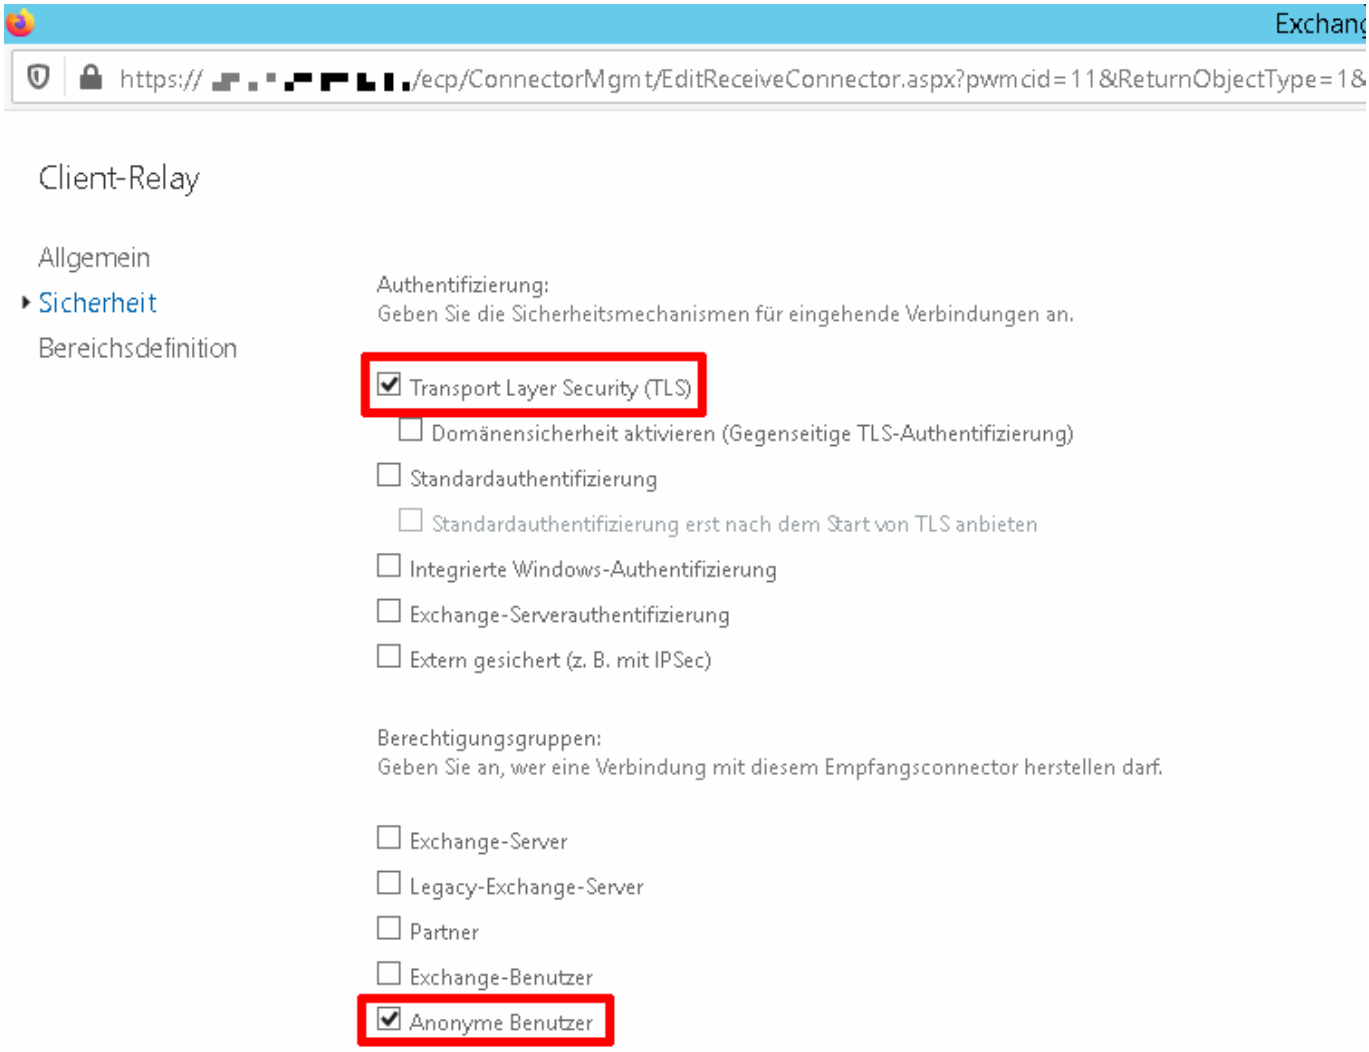


```
Get-ReceiveConnector "Client-Relay" | Add-ADPermission -User "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON" -ExtendedRights "Ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient"
```

From:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:connectors?rev=1602663526

Last update: **2020/10/14 08:18**