


Exchange Database Availability Group (DAG)

Clusterinterface / Heartbeat


Ein DAG-CAS braucht ein separates Nic für die Datenbankreplikation. Anbei die Konfiguration an einem Beispiel:

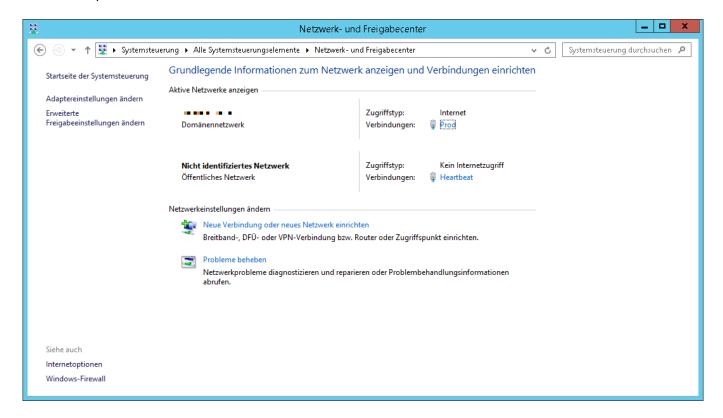





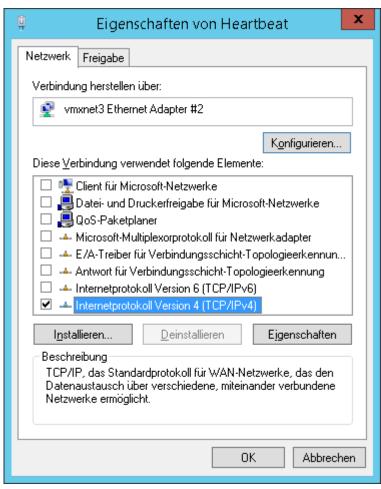



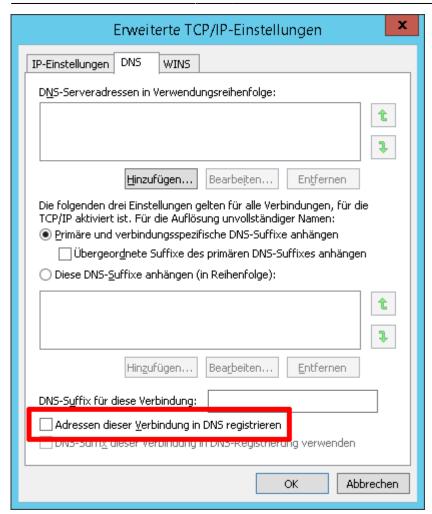



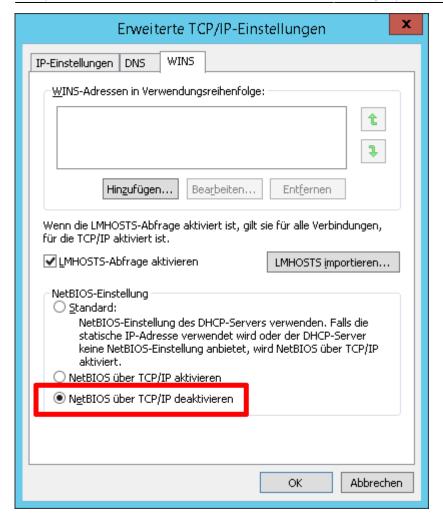

DAG Status

Get-MailboxDatabaseCopyStatus | **ft** name,contentindexstate -AutoSize

Name
ContentIndexState
---Mailbox Database 0301403412\SERVER
Healthy

From:

https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ - Sebastians IT-Wiki

Permanent link:

https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:dag?rev=1600760655

Last update: 2020/09/22 09:44

