

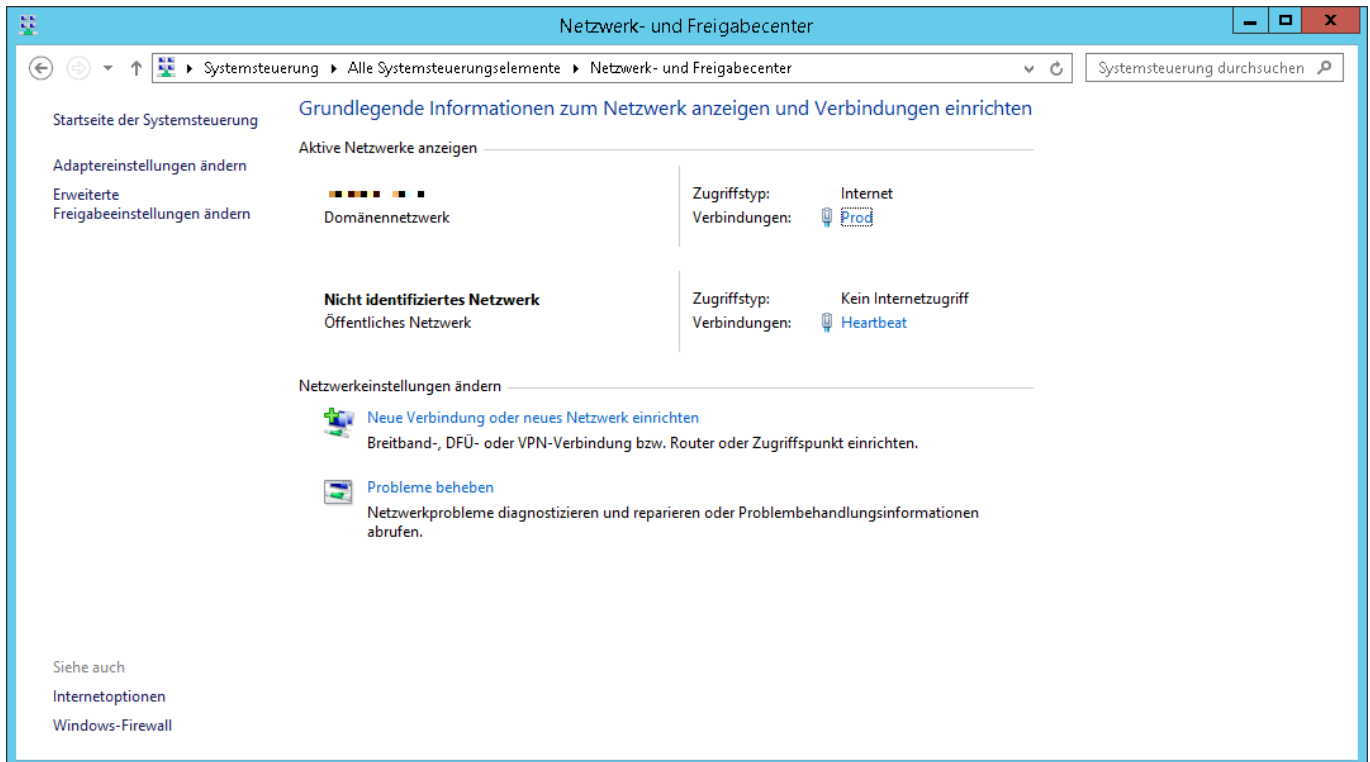



Exchange Database Availability Group (DAG)


Clusterinterface / Heartbeat

Ein DAG-CAS braucht ein separates Nic für die Datenbankreplikation. Anbei die Konfiguration an einem Beispiel:

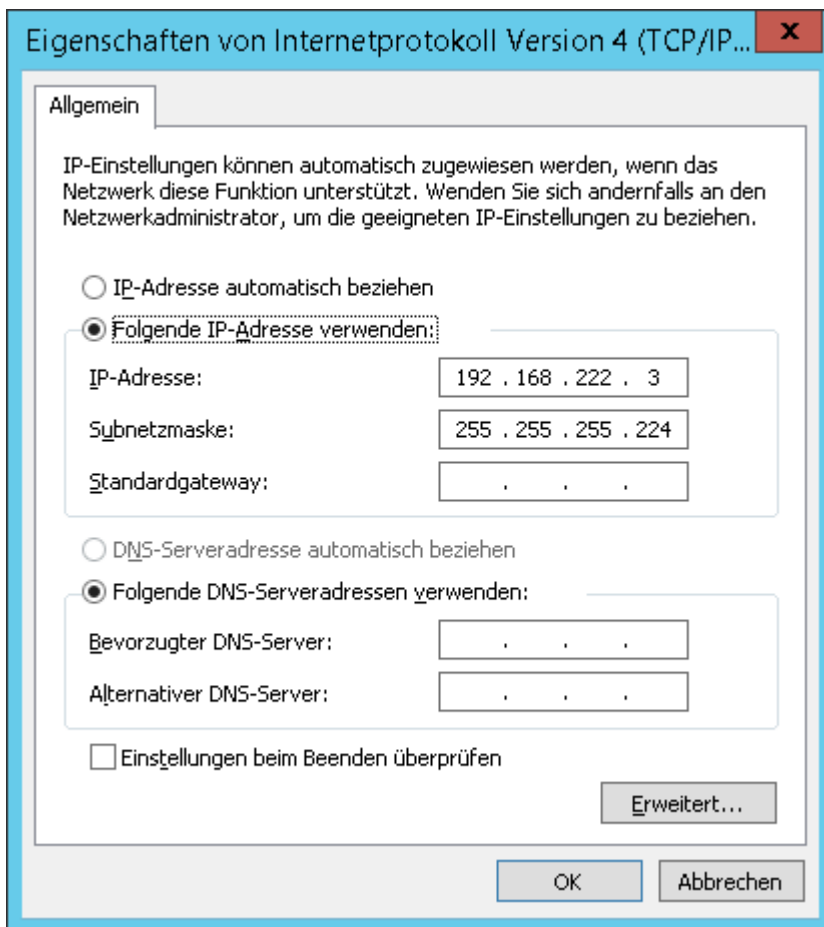

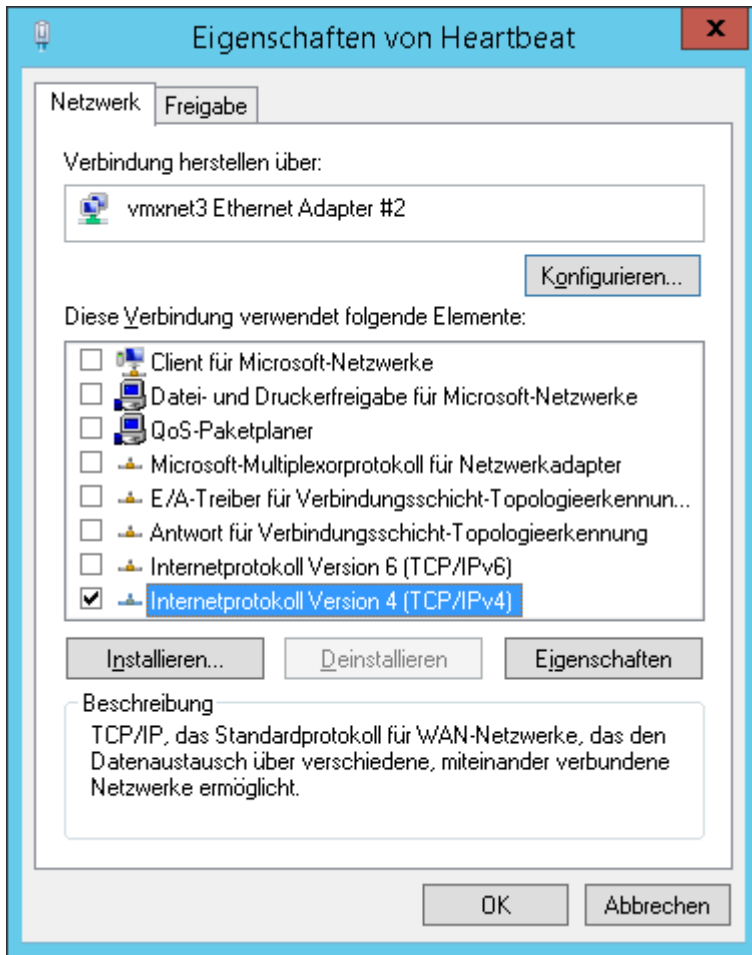

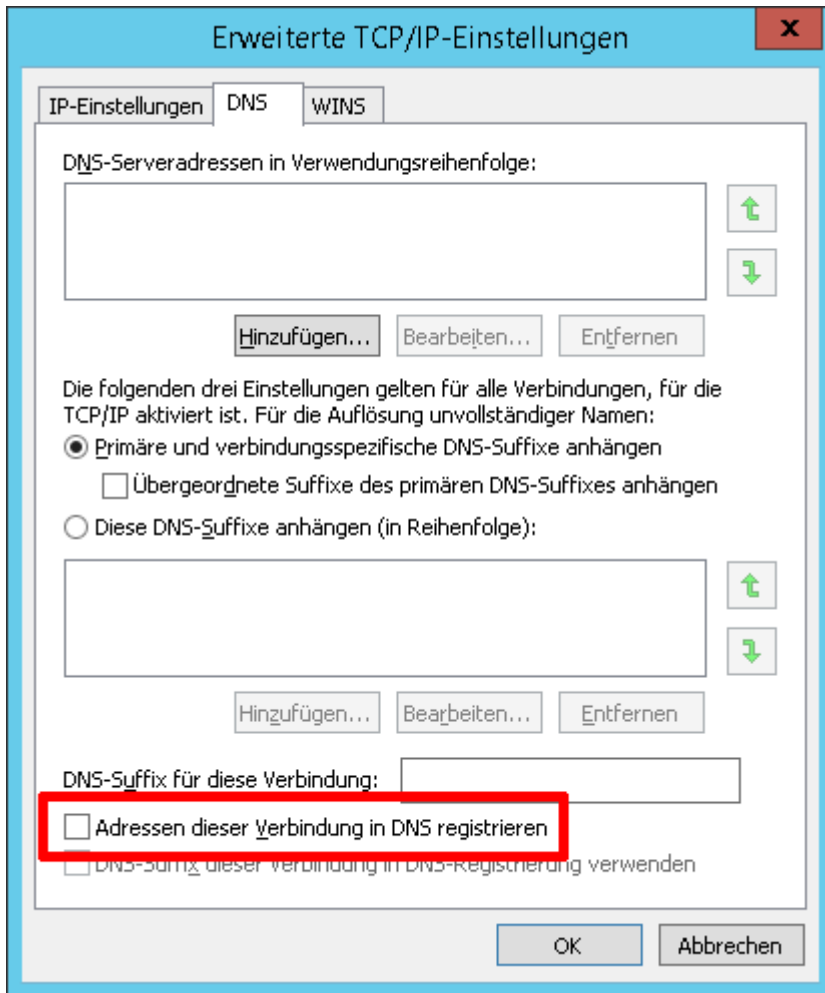

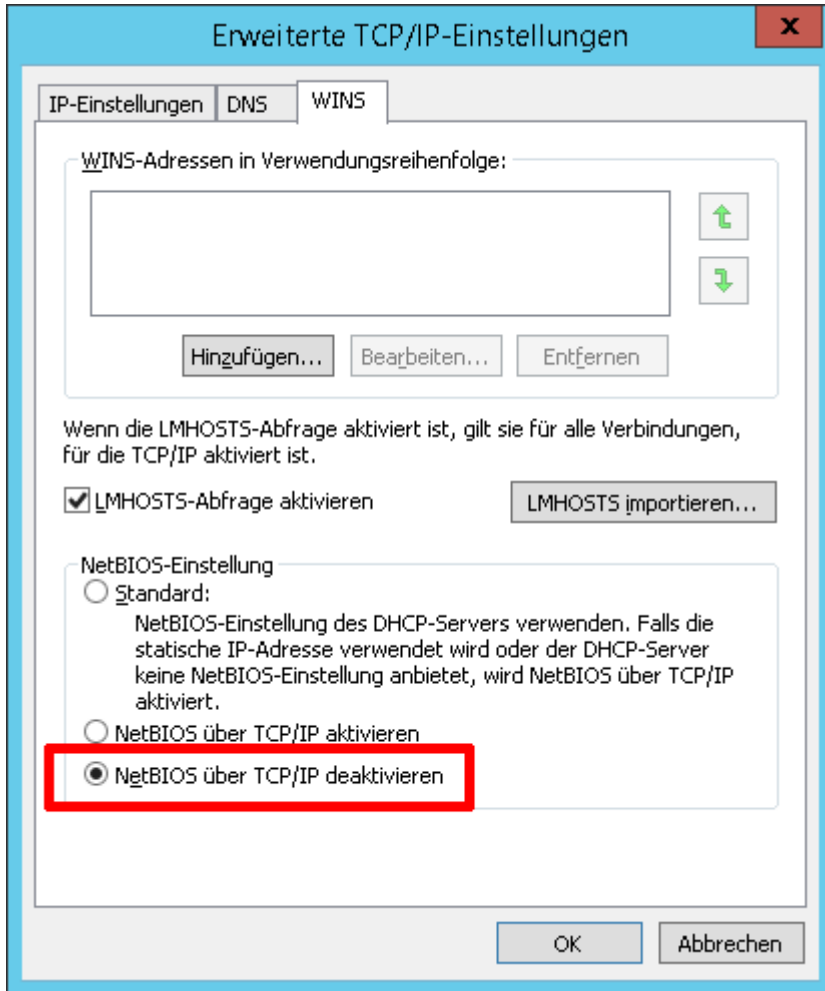

DAG Status

```
Get-MailboxDatabaseCopyStatus | ft name,contentindexstate -AutoSize
```

Name	ContentIndexState
-----	-----
Mailbox Database 0301403412\SERVER	Healthy

From: <https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/> - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link: <https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:dag?rev=1600760655>

Last update: **2020/09/22 09:44**

