

# Installation Ubuntu 18.04 Server

An dieser Stelle ist das Basis-Setup bereits durchgeführt.

## Hinweis zur Ubuntu-18.04-Installations-CD / ISO:

Wird das Setup auf Deutsch umgestellt, dann ist es nicht möglich, manuell eine IP-Konfiguration während des Setups zu definieren. Dies scheint ein Bug zu sein, da die Möglichkeit bei der Installation mit der Locale „EN-US“ besteht!

## APT-Paketserver

Ändert die APT-Quelle von den regionalen Paketserver auf die Hauptserver von Ubuntu.

```
# sed -i 's|http://de.|http://|g' /etc/apt/sources.list
```

## Nervig: SSH Connection timeout

Man editiere `/etc/ssh/sshd_config`

[/etc/ssh/sshd\\_config](#)

```
[...]
ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 15
[...]
```

Der Wert `ClientAliveInterval` gibt an, in welchen Zeitabständen der Server KeepAlive-Anfragen an den Client sendet in Sekunden. `ClientAliveCountMax` definiert, wie oft er dies tut, bevor die Verbindung wegen Inaktivität getrennt wird.

```
60 sec * 15 = 900 sec
900 sec / 60 = 15 min
```

## Bug: "Failed to connect to <https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts>"

```
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings
```

```
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-46-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sun Mar 10 16:41:36 CET 2019

System load:  0.0          Processes:    122
Usage of /:   38.6% of 7.27GB   Users logged in:  1
Memory usage: 13%          IP address for eth0: 192.168.178.1
Swap usage:   0%

* Ubuntu's Kubernetes 1.14 distributions can bypass Docker and use containerd
  directly, see https://bit.ly/ubuntu-containerd or try it now with

  snap install microk8s --channel=1.14/beta --classic

* Canonical Livepatch is available for installation.
  - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
    https://ubuntu.com/livepatch

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings
```

Was ist zu tun? - Folgende Befehle mit Root-Rechten ausführen:

```
rm /var/lib/ubuntu-release-upgrader/release-upgrade-available
/etc/update-motd.d/91-release-upgrade
```

## Netzwerkconfiguration

Ubuntu 18.04 nutzt den Netzwerkmanager „netplan“ statt des alten Pakets „ifupdown“. Ich lege jedoch die `/etc/network/interfaces` an, da ich später netplan wieder gegen ifupdown tauschen werde.

[/etc/network/interfaces](#)

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.39.32
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.39.1
dns-nameservers 9.9.9.9
```

Der erste Abschnitt der Datei aktiviert das Loopback-Interface für Verbindungen über 127.x.x.x. Der zweite Abschnitt konfiguriert die Netzwerkkarte des Systems. Mit dem Konfigurationsbefehl `auto` wird erreicht, dass das Interface beim booten automatisch aktiviert wird.

## Reaktivierung von ifupdown

Um netplan.io zu deaktivieren, muss lediglich das Paket ifupdown installiert werden. **Die Deinstallation von netplan.io ist nicht empfehlenswert**, insbesondere dann nicht, wenn die Deaktivierung via SSH vorgenommen wird. Nach der Deinstallation ist ein Zugriff via IP nicht mehr möglich. Es muss auf die Konsole ausgewichen werden!

```
aptitude install ifupdown
```

Im Bootloader muss ebenfalls das Laden von netplan unterdrückt werden:

[/etc/default/grub](#)

```
[...]
GRUB_CMDLINE_LINUX="netcfg/do_not_use_netplan=true"
```

```
update-grub
```

Um das klassische Verhalten von ifupdown wiederherzustellen, muss ebenfalls systemd-networkd ausgeschaltet werden. Dies geschieht folgendermaßen:

```
systemctl disable systemd-networkd.service
systemctl mask systemd-networkd.service
systemctl stop systemd-networkd.service
```

Die Netzwerkkonfiguration sollte nun komplett aus der interfaces-Datei übernommen werden. Eine Ausnahme stellen die DNS-Server dar. Damit diese ebenfalls aus interfaces übernommen werden, muss systemd-resolved ausgeschaltet und resolvconf aktiviert werden!

```
aptitude install resolvconf
```

```
systemctl disable systemd-resolved.service
systemctl stop systemd-resolved.service
systemctl mask systemd-resolved.service
```

```
reboot
```

## IPv6 abschalten

[/etc/sysctl.conf](#)

```
[...]
#disable ipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
```

```
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
```

## NTP Client

[/etc/systemd/timesyncd.conf](#)

```
# This file is part of systemd.  
#  
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it  
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as  
# published by  
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or  
# (at your option) any later version.  
#  
# Entries in this file show the compile time defaults.  
# You can change settings by editing this file.  
# Defaults can be restored by simply deleting this file.  
#  
# See timesyncd.conf(5) for details.  
  
[Time]  
NTP=ptbtime1.ptb.de  
FallbackNTP=ptbtime3.ptb.de ptbtime2.ptb.de
```

Momentane Systemzeit ansehen:

```
timedatectl
```

```
Local time: So 2018-11-25 11:26:59 CET  
Universal time: So 2018-11-25 10:26:59 UTC  
RTC time: So 2018-11-25 10:27:00  
Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)  
System clock synchronized: yes  
systemd-timesyncd.service active: yes  
RTC in local TZ: no
```

```
systemctl restart systemd-timesyncd  
systemctl status systemd-timesyncd  
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization  
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled;  
vendor preset: enabled)  
  Active: active (running) since Sun 2018-11-25 11:29:00 CET; 1s ago  
  Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)  
 Main PID: 16475 (systemd-timesyn)  
  Status: "Synchronized to time server 192.53.103.108:123  
(ptbtime1.ptb.de)."
```

```
Tasks: 2 (limit: 2319)
CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
└─16475 /lib/systemd/systemd-timesyncd
```


```
Nov 25 11:29:00 backup systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
Nov 25 11:29:00 backup systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
Nov 25 11:29:01 backup systemd-timesyncd[16475]: Synchronized to time server
192.53.103.108:123 (ptbtime1.ptb.de).
```

## "Mini" Postfix


Der MTA Postfix soll nur dazu dienen Mails zu versenden. So können Informationen, zum Beispiel an den Admin, vom System versendet werden oder Webseiten können mit Ihren Benutzern kommunizieren, wenn beispielsweise ein Passwort zurückgesetzt werden soll.

Zunächst sind die benötigten Pakete zu installieren.

```
aptitude install postfix
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich installiert:
  postfix ssl-cert{a}
0 Pakete aktualisiert, 2 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 8
nicht aktualisiert.
1.164 kB an Archiven müssen heruntergeladen werden. Nach dem Entpacken
werden 4.141 kB zusätzlich belegt sein.
Möchten Sie fortsetzen? [Y/n/?]
```

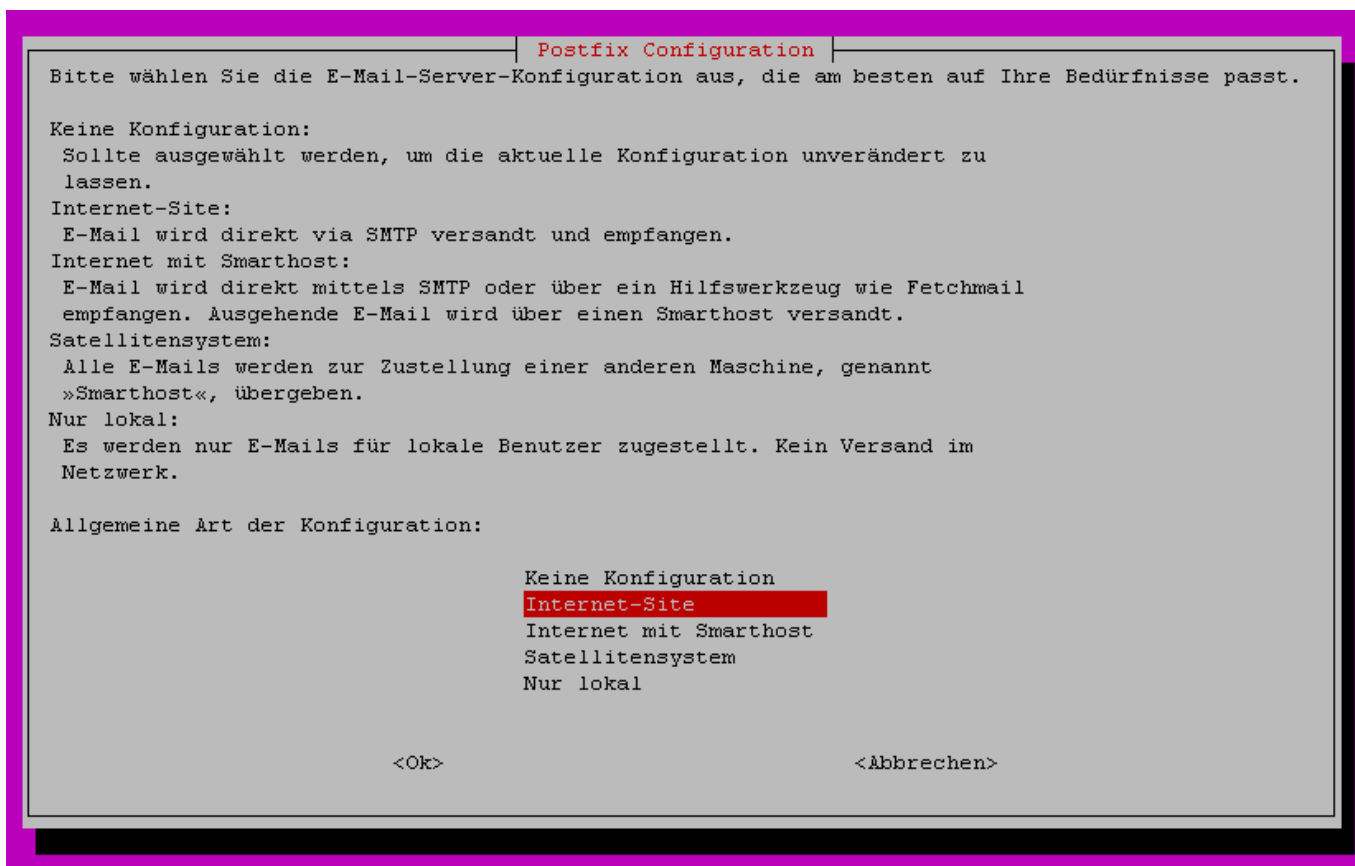

Hier die Default-Maildomäne eintragen:

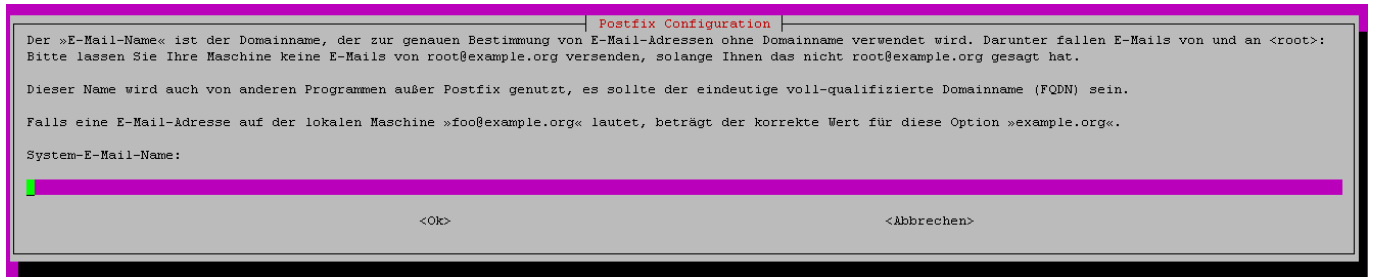

Folgende Konfigurationsparameter anpassen:

[/etc/postfix/main.cf](#)

```
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
mydestination = $myhostname, myhostname.mydomain.de, localhost
inet_interfaces = loopback-only
inet_protocols = ipv4
relayhost = [smtp.myprovider.de]
```

[/etc/postfix/generic](#)

```
root@myhostname.mydomain.de      something@mydomain.de
@myhostname.mydomain.de         @mydomain.de
```

[/etc/aliases](#)

```
# See man 5 aliases for format
postmaster:    root
root:         something@mydomain.de
```

Die Konfigurationen anwenden:

```
postmap hash:/etc/postfix/generic
newaliases
service postfix restart
```

## Apticron

### Installation

```
apt-get update
aptitude install apticron
vi /etc/apticron/apticron.conf
```

## Konfiguration

Gegebenenfalls sollte hier die Empfängeradresse angepasst werden:

[/etc/apticron/apticron.conf](#)

```
# apticron.conf
#
# The values set in /etc/apticron/apticron.conf will override the
# settings
# in this file.

#
# Set EMAIL to a space separated list of addresses which will be
# notified of
# impending updates. By default the root account will be notified.
#
EMAIL="root"
[...]
```

## Scheduled Task

Wann Apticron ausgeführt wird, kann über Cron angepasst werden:

```
vi /etc/cron.d/apticron
```

## Firewall

### Installation

Die Pakete „iptables-persistent“ und „netfilter-persistent“ stehen in direkter Abhängigkeit und müssen daher beide installiert werden.

```
apt-get update
aptitude install iptables-persistent netfilter-persistent
```

Ubuntu kommt von Hause aus mit dem Paket ufw, ebenfalls eine auf iptables-basierende Firewall. Den Job übernimmt nun netfilter-persistent, daher deinstalliere ich es:

```
aptitude purge ufw
```

### Konfiguration / Regelwerk

Um ein Regelwerk zu kreieren, empfehle ich, ein Bash-Skript mit iptables-Befehlen zu schreiben. Sobald dieses ausgeführt worden ist, muss das Regelwerk abgespeichert werden. Dies geschieht mit folgendem Befehl:

```
netfilter-persistent save
```

Netfilter erstellt nun unter `/etc/iptables` zwei Dateien, `rules.v4` und `rules.v6`. Die Dateien `add-blocked.ips` sowie `blocked.ips` stammen von einem eigenen Erweiterungskript, mit dem sich IP-Adressen einfach einer Sperrliste hinzufügen lassen. Darauf werde ich hier nicht weiter eingehen.

```
ll /etc/iptables/  
insgesamt 24  
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Feb  7 23:47 ./  
drwxr-xr-x 99 root root 4096 Feb  7 23:18 ../  
-rwxr-xr-x  1 root root  742 Feb  7 23:43 add-blocked.ips*  
-rw-r--r--  1 root root    0 Feb  7 23:18 blocked.ips  
-rw-r----- 1 root root 4189 Feb  7 23:46 rules.v4  
-rw-r----- 1 root root  183 Feb  7 23:46 rules.v6
```

Die Firewall sollte nun bereits einsatzfähig sein.

## Logfile

Dummerweise schreibt iptables das syslog voll, welches somit unübersichtlich wird. Mit Hilfe des rsyslogd leite ich die Ausgaben in eine eigene Datei um:

```
vi /etc/rsyslog.d/25-iptables.conf
```

Damit dieser Weg funktioniert, habe ich mittels des Parameters `-log-prefix` von iptables der Ausgabe das Präfix „IPT:“ hinzugefügt. Das können wir uns als Filter zur Nutze machen.

[/etc/rsyslog.d/25-iptables.conf](#)

```
:msg,contains,"IPT:" -/var/log/iptables.log  
& ~
```

Beim ersten Mal muss die Datei erstellt werden und mit Rechten für den rsyslogd versehen werden.

```
touch /var/log/iptables.log  
chown syslog.adm /var/log/iptables.log
```

Die Änderungen werden erst nach einem Dienstneustart übernommen.

```
service rsyslog restart
```

Das Logfile wird schnell groß und sollter daher rotiert werden:

[/etc/logrotate.d/iptables](#)

```
/var/log/iptables.log
{
    rotate 7
    daily
    missingok
    notifempty
    delaycompress
    compress
    create 640 syslog adm
    sharedscripts
}
```

## Fail2Ban

Fail2Ban sollte meiner Meinung nach auf jeder Maschine laufen, die über SSH im Internet administriert wird. Natürlich ist die Absicherung weiterer Dienste wie SMTP, FTP, usw. ebenso sinnvoll.

### Installation und erste Konfiguration

```
# aptitude install fail2ban
```

```
[...]
```

```
# "ignoreip" can be a list of IP addresses, CIDR masks or DNS hosts.
Fail2ban
# will not ban a host which matches an address in this list. Several
addresses
# can be defined using space (and/or comma) separator.
#ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1
ignoreip = 127.0.0.1/8
```

```
[...]
```

```
# External command that will take an tagged arguments to ignore, e.g. <ip>,
# and return true if the IP is to be ignored. False otherwise.
#
```

```
# ignorecommand = /path/to/command <ip>
ignorecommand =
```

```
# "bantime" is the number of seconds that a host is banned.
bantime = 86.400
```

```
# A host is banned if it has generated "maxretry" during the last "findtime"
# seconds.
findtime = 600
```

```
# "maxretry" is the number of failures before a host get banned.
maxretry = 6

[...]

#
# JAILS
#

#
# SSH servers
#

[sshd]
enabled = true
# To use more aggressive sshd modes set filter parameter "mode" in
jail.local:
# normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all).
# See "tests/files/logs/sshd" or "filter.d/sshd.conf" for usage example and
details.
#mode    = normal
port     = 4444
logpath  = %(sshd_log)s
backend  = %(sshd_backend)s

[...]
```

## IP entsperren

```
# fail2ban-client set <JAIL> unbanip <IP>
```

From:  
<https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/> - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:  
[https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ubuntu:18-04\\_server\\_install?rev=1559220700](https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ubuntu:18-04_server_install?rev=1559220700)

Last update: **2019/05/30 14:51**

