
Redis als PHP-Cache

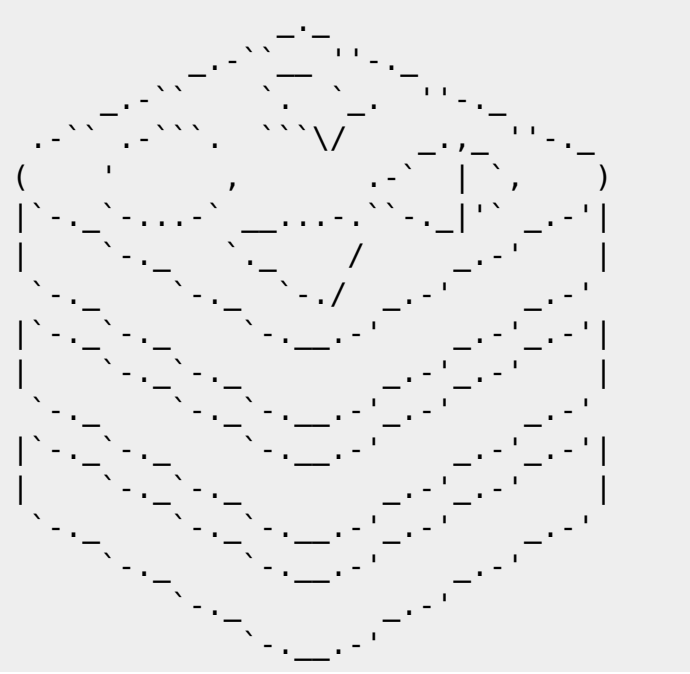

In diesem Beispiel läuft PHP 7.2 als CGI.

Installation der Pakete

```
# apt-get update
# aptitude install redis php7.2-redis
```

Konfiguration

Die Anbindung des Webservers mit PHP soll über einen Unix-Socket erfolgen. Dazu müssen ein paar Zeilen in der Konfiguration geändert werden:

```
[...]
port 0
[...]
unixsocket /var/run/redis/redis-server.sock
unixsocketperm 770
```

Der Webserver muss Zugriff auf den Socket von Redis bekommen.

```
# usermod -a -G redis www-data
```

Die Änderungen werden nach Neustart der Dienste wirksam.

```
# service redis-server restart
# service php7.2-fpm restart
# service nginx restart
```

Einbindung in die PHP-Anwendung nicht vergessen

Nextcloud

/srv/www/html/nextcloud/config/config.php

```
[...]
  'filelocking.enabled' => 'true',
  'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
  'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
  'redis' =>
  array (
    'host' => '/var/run/redis/redis-server.sock',
    'port' => 0,
    'timeout' => 0.0,
  ),
[...]
```

From:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ubuntu:redis-server?rev=1555159257

Last update: **2019/04/13 12:40**